
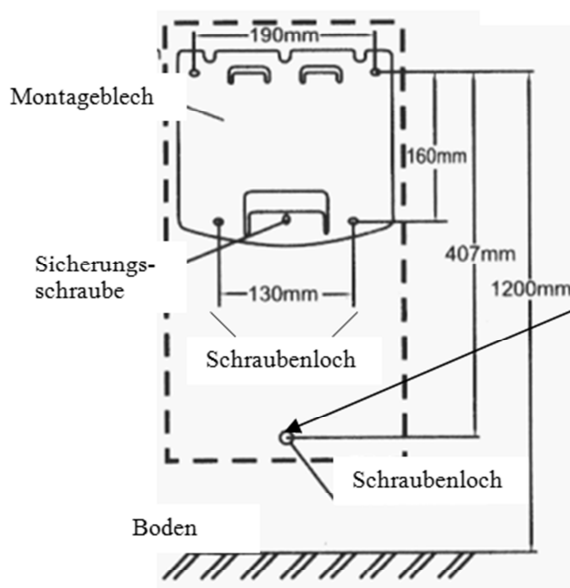
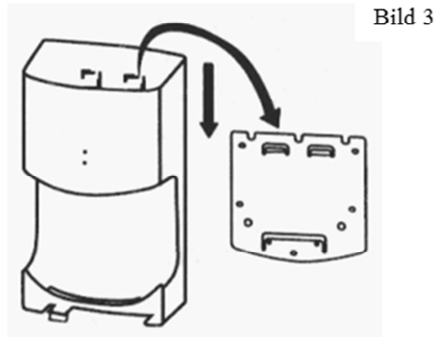
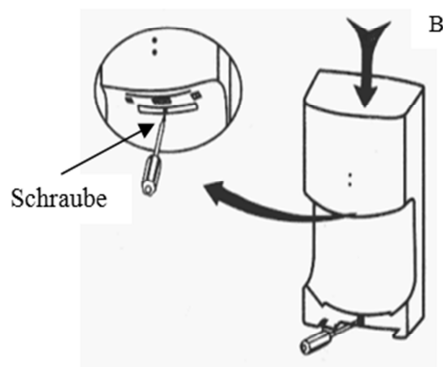


# Montage des Trockners!

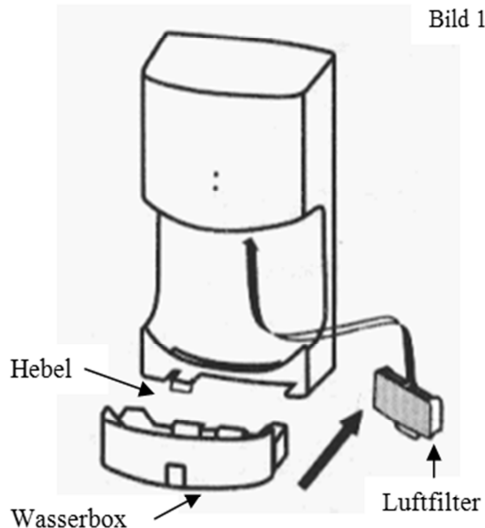

- Drücken Sie den Hebel zur Entriegelung der Wasserbox leicht nach unten und ziehen die Wasserbox aus dem Gerät.
- Danach ziehen Sie den Luftfilter, der sich hinter dem Erkennungs-Sensor befindet nach unten heraus.

- Im Filterschacht befindet sich eine Sicherungsschraube, die Sie entfernen müssen, damit Sie das Montageblech vom Gerät trennen können.

- Nun können Sie das Montageblech abnehmen.

- Bringen Sie das Montageblech auf die gewünschte Position, die oberen Löcher sollten auf ca. 1200mm über dem Boden sein.
- Richten Sie das Blech mit einer Wasserwaage aus.
- Zeichnen Sie die Bohrlöcher des Montagebleches, sowie das untere Bohrloch (hinter der Wasserbox) des Gerätes an.
- Bohren Sie die Löcher und setzen die Dübel ein.
- Befestigen Sie das Montageblech mit 4 Schrauben.
- Hängen Sie das Gerät in die oberen Haken des Montagebleches ein.
- Unten auf der Geräterückseite sind beidseitig Aussparungen, dort lassen sie das Anschlusskabel heraus.
- Drücken Sie das Gerät mit leichtem Druck an die Wand und setzen die Sicherungsschraube im Filterschacht an.
- Nun schrauben Sie die untere Schraube hinter der Wasserbox fest, anschließend auch die Sicherungsschraube im Filterschacht. Das Gerät ist nun fest der Wand montiert.
- Schieben Sie die Wasserbox und den Luftfilter wieder in Ihre Position bis sie einrasten.
- Nun können Sie den Stecker in die Steckdose einstecken.