


Montagezeichnung für die Typen JSD-DC und BLDC!

Bitte beachten Sie, dass die empfohlene Montagehöhe für Männer und Frauen unterschiedlich ist.

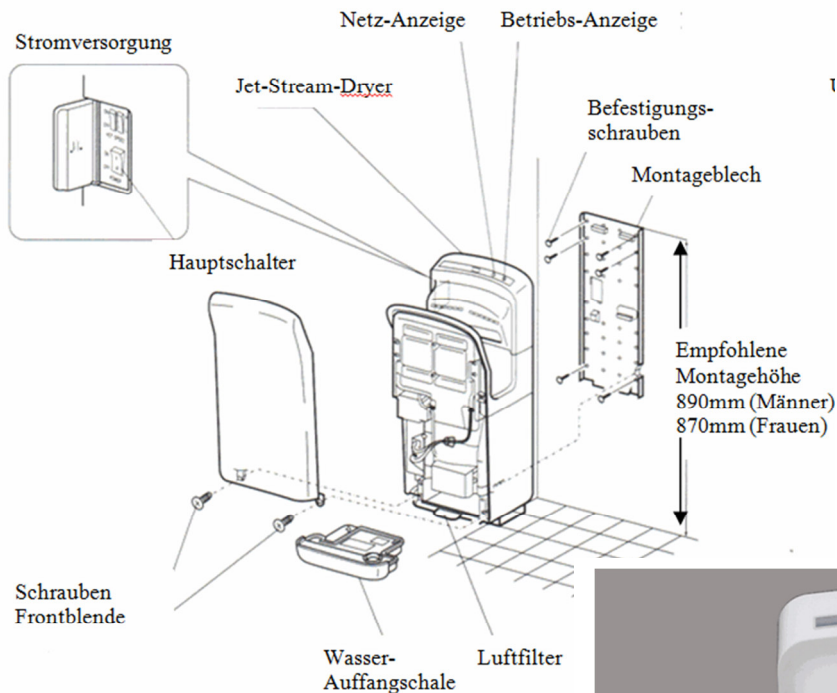

Die Montage der Händetrockner ist einfach und kann von jedem Heimwerker ausgeführt werden!

1. Das Montageblech wird mit 6 Schrauben auf empfohlene Montagehöhe montiert. (Montagematerial wird mitgeliefert)
2. Der Händetrockner wird am Montageblech eingehängt und mit 2 Schrauben im Filterbereich mit dem Montageblech verschraubt.
3. Der Händetrockner kann nun an der Steckdose eingesteckt werden.
4. Nachdem das Gerät die Einschaltroutine (mehrmaliges aufblinker der Anzeige bzw. Check-LED) durchlaufen hat, ist der Händetrockner betriebsbereit.

Der Händetrockner kann auch fest angeschlossen werden. Dazu wird der Stecker vom Kabel abgetrennt. Vom öffnen des Gerätes raten wir ab!

