


Montagezeichnung für die Typen JSD-DC und BLDC

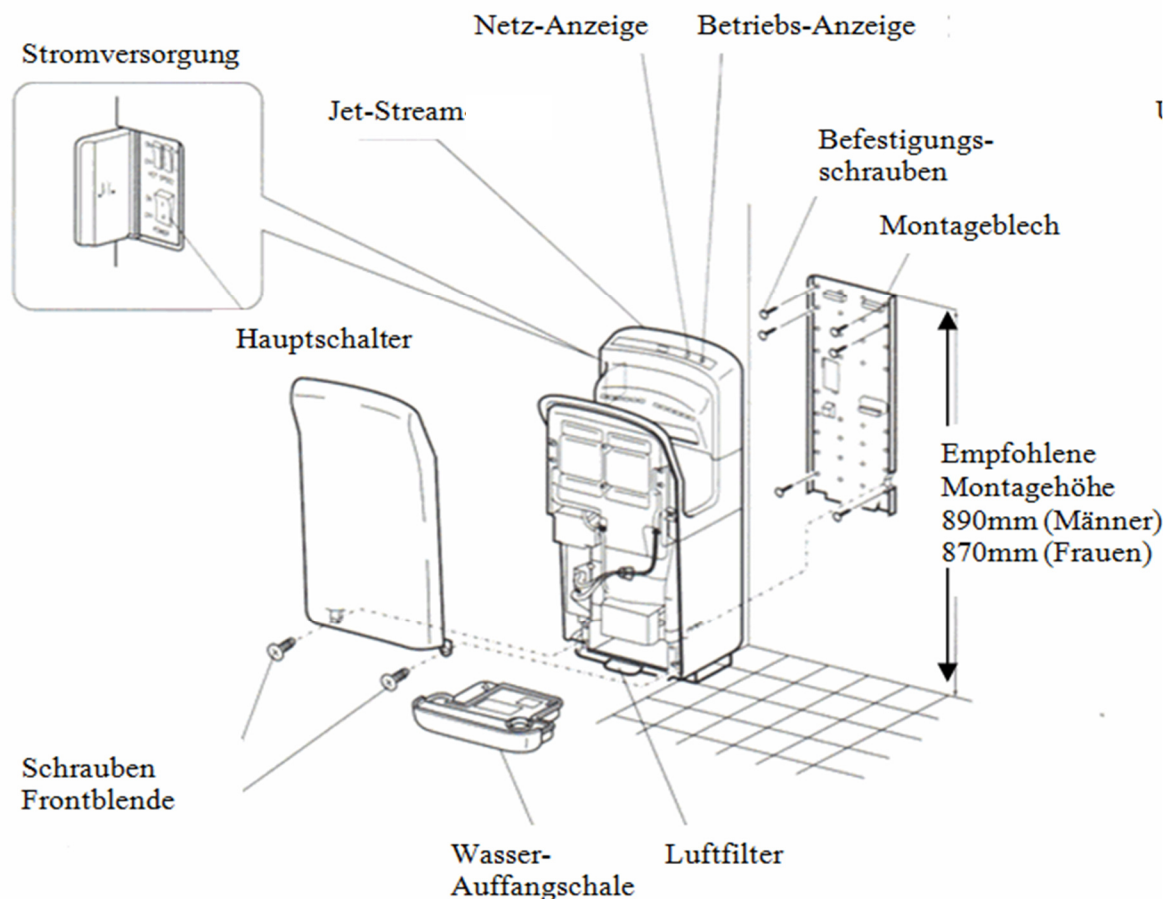

Die Montage der Händetrockner ist einfach und kann von jedem Heimwerker ausgeführt werden!

1. Das Montageblech wird mit 6 Schrauben auf empfohlene Montagehöhe montiert. (Montagematerial wird mitgeliefert)
2. Der Händetrockner wird am Montageblech eingehängt und mit 2 Schrauben im Filterbereich mit dem Montageblech verschraubt.
3. Der Händetrockner kann nun an der Steckdose eingesteckt werden.
4. Nachdem das Gerät die Einschaltroutine (mehrmaliges aufblinken der Anzeige bzw. Check-LED) durchlaufen hat, ist der Händetrockner betriebsbereit.

Der Händetrockner kann auch fest angeschlossen werden. Dazu wird der Stecker vom Kabel abgetrennt. Vom öffnen des Gerätes raten wir ab!